

TEXSPRAY T-MAX™

Elektrische airless en luchtondersteunde textuurspuittoestellen



BAAS OVER UW MUUR, MET GRACO

VEELZIJDIGHEID

Van spuitpleisters tot textuur met korrel, geen probleem voor de T-Max

MAXIMALE MODULARITEIT

Ontworpen voor optimaal transport naar, van en op de werkplek

EENVOUDIG TOEGANKELIJKE POMP

Pompontwerp zonder gereedschap voor eenvoudige toegang tot en reiniging van de pomp

Textuurtoepassingen

T-MAX™ 506 – T-MAX™ 657 – T-MAX™ 6912

T-MAX

Elektrische textuurspuittoestellen

Airless of luchtondersteund, geen probleem voor T-Max!



De eenvoudigste manier om textuur te spuiten

De Graco TEXSPRAY T-MAX elektrische textuurspuittoestellen bieden de mogelijkheid en prestaties om bijna alle binnen- en buitentoeepassingen te verspuiten, of u nu gladde afwerkklagen spuit voor binnenafwerking en decoratieve afwerkingen of op aggregaat gebaseerde materialen voor buitenwerkzaamheden.

Een modulair ontwerp afgestemd op gebruik door 1 persoon, ondersteund door talloze slangoplossingen en aanbreng hulpmiddelen. T-Max biedt u alle hulpmiddelen voor een professionele afwerking.


Voor het spuiten van talloze textuurmaterialen



**Aparte luchtcompressor vereist met een minimaal debiet van 550 liter/min*

TIP!

Wanneer extreme grove materialen worden verpompt, hebben de zware aggregaten de neiging om aan de binnenkant van een slang aan te koeken. Dit kan de doorstroming en de verspreiding van het materiaal beperken. Daarom kan het de moeite waard zijn om de pomp en de slang van uw machine van tevoren te smeren bij het verspuiten van deze materialen. Hierdoor vermindert de wrijving en stromen de aggregaten vlotter doorheen de slang.

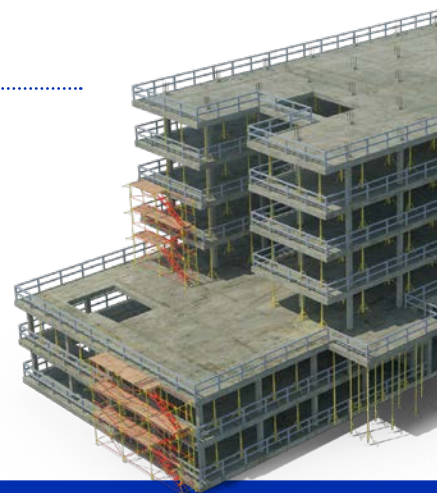


Modulariteit

Het beste van Graco in modulair ontwerp

Modulariteit vanaf uw voordeur tot diverse werfterreinen en verdiepingen, helemaal tot het hart van de pomp op de werkplek.

De gloednieuwe T-Max van Graco biedt een ongekend modulair en veelzijdig ontwerp, zonder gebruik van gereedschappen.

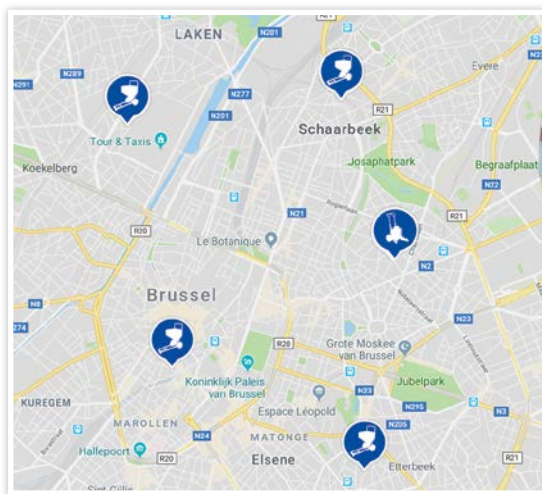

Slangen en aanbrenghulpmiddelen


- Flexibele slangensets verkrijgbaar in verschillende lengtes met de CamLock™-snelkoppeling
- Kies tussen het Inline pistool voor airless toepassingen of het STX-pistool en het pistool met verlenglans voor luchtondersteunde toepassingen



2" CAM-voetventiel voor Aansluiting van 2" op container

Materiaaltoevoer.

Of u nu een Graco T-Max-materiaalhouder of een externe materiaalcontainer hebt, dankzij de modulaire mogelijkheden van de T-Max kunt u uw systeem op verschillende systemen aansluiten.

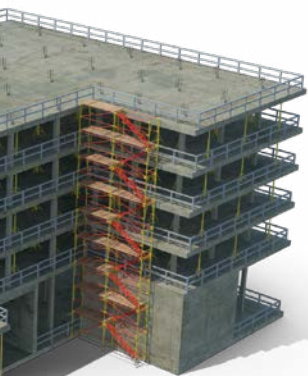

Gemakkelijk toegankelijke zuigerpomp


T-Max-pompen kunnen in enkele seconden uit elkaar worden gehaald, voor toegang tot elk deel van de pomp. Maar het allerbelangrijkste: u hebt er geen gereedschap voor nodig!

- Pomp reinigen
- Inlaatkogel vervangen
- Zuigerveer verwijderen voor het spuiten van materialen met korrel op de T-Max 6912



Logistiek op de werkplek

Het is nog nooit zo eenvoudig geweest om uw apparaat trappen op en af te sjuwen. Koppel uw pomp los van de materiaalhouder en verplaats ze apart.



Haal materiaalhouder en pomp los van elkaar

1. Haal de borgpen van de pomp los
2. Open de klem van de materiaalhouder
3. Schuif de pomp weg van de materiaalhouder




TexSpray T-Max 506 & 657

De beste keuze voor pleisterwerk en decoratieve materialen binnenshuis.

TEXSPRAY T-MAX™ 506 en TEXSPRAY T-MAX 657 zijn speciaal ontwikkeld voor het aanbrengen van pleisterwerk en vulmaterialen.

Met de T-Max 506 of 657 in combinatie met een externe compressor en een luchtondersteund aanbrengmiddel kunt u decoratieve pleisters met samengestelde materialen tot 1 mm spuiten.



Klein, compact en wendbaar

- Uitgebalanceerd ontwerp voor eenvoudig gebruik, ook bij vol gewicht
- Vergrendelbaar voordraaiwiel

Materiaalhouders


- Materiaalhouders met een capaciteit van 65 of 95 liter
- Het ontwerp met afgeschuinde kant zorgt voor een goede materiaalstroom
- Optie voor installatie van het Graco Vibra-Flo™-systeem
- Optie voor installatie van Graco zakpersrollers

Zwaar uitgevoerd, modulair frame

- Stalen constructie die is bestand tegen impact op de werkplek
- Eenvoudig en zonder gereedschap aan- en loskoppelen
- Klein, compact en uitgebalanceerd ontwerp, en dus eenvoudig te verplaatsen

Gereedschapskist

- Ingebouwd opbergvak
- Houd mondstukken, spuittips en ander gereedschap veilig



T-MAX 506	50 bar	6 lpm	0,051"	1 mm
T-MAX 657	65 bar	7 lpm	0,061"	1 mm



Materiaalschraper


Rechte en gekromde zijde voor reiniging van de materiaalhouder en het volledig legen van de materiaalemmer



TexSpray T-Max 6912

Eén machine voor vrijwel alle textuurtoepassingen

TEXSPRAY T-Max 6912 is de nieuwste en gemakkelijkste manier om glad en materiaal met korrel zowel buiten als binnen te spuiten. Voor acryl met textuur, synthetische pleister, externe isolatiematerialen, vulmiddel en meer. Breng eenvoudig spuitpleister zonder compressor aan of schakel over op de luchtondersteunde modus, voor het spuiten van decoratieve afwerkingen en zware materialen met korrel tot 2 mm.



SmartControl™ 3.0


- Voor een gladde, consistente materiaalstroom
- Airless of debietmodus
- Druk, liters en meer op LED-display



Debiet-/drukregeling

TEXSPRAY T-MAX 6912 wordt geleverd met een schakelaar met 3 standen, voor de keuze tussen Airless, luchtondersteund met uitschakeling en een reinigingspositie.


- **OMHOOG** = drukregeling voor airless
- **MIDDEL** = debietregeling voor luchtondersteund met externe signaalkabelbesturing
- **OMLAAG** = Debietregeling zonder externe signaalkabel, ideaal voor ontluften en reinigen



Kies debietregeling voor samengestelde materialen

De pomp blijft werken voor het handhaven van een ingesteld motortoerental.

Wanneer dat toerental is bereikt, blijft de pomp bij dit toerental werken.



Kies drukregeling voor airless spuiten van pleister

Pomp blijft werken voor het handhaven van de ingestelde druk. Als de druk is bereikt, stopt de pomp met werken totdat de druk daalt (spuiten wordt gestart)



T-MAX 6912	69 bar	12 lpm	0,071"	2 mm
-------------------	--------	--------	--------	------

Grote doorgangen voor maximale productiviteit

- Optimaal pompontwerp voor soepele stroming van materiaal
- Grote zuigerkooi voor stroming van materiaal en samengesteld materiaal, en verwijdering van de veer zonder gereedschap

230 V MaxPower™-gelijkstroommotor

- Voor gebruik met standaardcircuits van 16/20 A
- Onderhoudsvrij ontwerp zonder koolstofborstels
- Heavy Duty uitgevoerde aandrijflijn

Beheer van luchtslang en signaalkabel

Ingebouwd luchtverdeelstuk met EURO-luchtaansluitingen voor een vaste luchtaansluiting op het frame, voor minder spanning op de signaalkabel wanneer er aan de luchtleiding wordt getrokken.




TexSpray T-Max - Aanbreng hulpmiddelen



Het aanbreng hulpmiddel dat het beste bij uw werkzaamheden past

Het aanbreng hulpmiddel is minstens zo belangrijk als uw pomp. Kies het aanbreng hulpmiddel dat het beste bij uw werkzaamheden past. Voor zowel Airless als luchtondersteund biedt Graco diverse aanbreng hulpmiddelen.

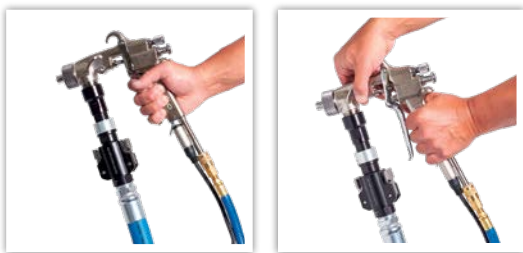

STX™-pistool

Automatisch textuurpistool voor minder ophoping

Start en stopt de pomp voor u – het enige dat u hoeft te doen, is de trekker bedienen.

- Bied een zachte start aan zonder te veel materiaal in één keer
- Ingebouwde sensor detecteert of de trekker wordt aangetrokken of losgelaten
- Ingebouwde trigger zorgt voor stroming van materiaal en lucht, ook als de pomp is uitgeschakeld
- Sluit volledig bij bediening van deze trigger



T-Max-lans

Inline™-applicator met spoelventiel voor openen en sluiten. Kan worden gebruikt voor airless en luchtondersteunde toepassingen.



Inline pistool

Combineert de voordelen van een normaal spuitpistool met een inline materiaalstroom. Alleen voor airless toepassingen.



FreeFlo™ Inline-pistool

Inline-applicator zonder ventiel. Ideaal voor materiaal met grotere korrel dankzij de grote doorgang. Kan ook voor airless worden gebruikt, ideaal met een extern kogelventiel.



Pistool met verlenglans en flexibele verlenglans

De pistolen met verlenglans van Graco zijn verkrijgbaar met diverse spuitschijven en kunnen worden gebruikt om uiteenlopende materialen voor luchtondersteunde toepassingen te spuiten. De gewone versie fungeert als verlengstuk, met een lengte van 1 m, terwijl de flexibele versie gebruik in kleine ruimtes mogelijk maakt.



Externe schakelaar voor uitschakeling pomp

Ook als u geen STX-pistool bij uw T-Max 6912 gebruikt, kan de pomp nog altijd op afstand worden uitgeschakeld met onze sets voor externe schakelaars.

Verkrijgbaar in 2 lengtes en uitbreidbaar, voor gebruik met uw favoriete aanbreng hulpmiddel. Sluit uw slang dicht bij het aanbreng hulpmiddel aan en start/stop de pomp waar nodig.

GRACO FINE FINISH SET VOOR FIJNE AFWERKING VAN TEXTUUR

Ervaar het verschil met de Fine Finish set voor een fijne afwerking van Graco. Deze set verandert het ronde spuitpatroon in een gecontroleerde waaiër.

Een rond spuitpatroon is normaal als u decoratief materiaal met een compressor en een luchtspuitskop spuit: het kan moeilijk onder controle worden gehouden en het is niet eenvoudig om een effen afwerking te krijgen.

Verkrijgbaar voor alle aanbreng hulpmiddelen met luchtondersteuningsfunctie:

- STX-pistool
- T-Max-lans
- FreeFlo™ Inline-pistool
- Pistolen met verlenglans en flexibele verlenglans



TexSpray T-Max - Toebehoren

Haal alles uit uw apparatuur met behulp van onze professionele toebehoren:



T-Max-pompmoedules

- 17Z169 T-Max 506, 230V EU
- 17Z291 T-Max 506, 230V IT, DK, CH
- 17Z170 T-Max 506, 110V UK
- 17Z171 T-Max 657, 230V EU
- 17Z292 T-Max 657, 230V IT, DK, CH
- 17Z172 T-Max 657, 110V UK
- 17Z173 T-Max 6912, 230V EU
- 17Z293 T-Max 6912, 230V IT, DK, CH
- 17Z174 T-Max 6912, 110V UK

T-Max-pompmoedules

- 17Y905 Set ontluichtingsventiel, 1" CAM-snelkoppeling
- 19A843 2" CAM-voetventiel (T-Max 6912)
- 25E693 Aanzuigbuisset 200 liter (T-Max 6912), 2" CAM-snelkoppeling, inclusief 19A843
- 25E692 Aanzuigbuisset 20 liter, (T-Max 506/657/6912), Rubber snelkoppeling
- 25D091 2" CAM-containeraanzuigset, 2" vrouwelijke CAM-snelkoppeling x 0,6 m slang



T-Max-materiaalhoudermodules

- 17Z182 T-Max-materiaalhouder met 4 zakken (65 liter)
- 17Z183 T-Max-materiaalhouder met 6 zakken (95 liter)

Toebehoren materiaalhouder

- 17Z414 Vibra-Flo, 230V EU
- 17Z186 Zakpersroller, APX-uitvoering
- 17Z539 Zakpersroller
- 19A646 Schrapper



Materiaalslangen

- 289959 3/4" x 3 m hulp slang
- 26A802 3/4" x 10 m hulp slang
- 289960 1" x 5 m slang
- 289961 1" x 10 m slang
- 17Z187 1" x 15 m slang
- 17Z188 1" x 30 m slang

Lucht slangen

- 17Z303 Lucht slang, 3/8" x 13 m
- 17Z304 Lucht slang, 3/8" x 18 m
- 17Z305 Lucht slang, 3/8" x 33 m

Sets externe schakelaars

- 18A682 Externe schakelaar, 0,25 m
- 17Z157 Externe schakelaar, 18 m
- 17Z158 Externe schakelaar, 33 m
- 15Y525 Verlengkabel extern, 15 m

Lucht + STX-sets externe bedrading

- 17Z144 Lucht slang + externe STX-bedrading, 13 m
- 17Z148 Lucht slang + externe STX-bedrading, 18 m
- 17Z151 Lucht slang + externe STX-bedrading, 33 m

Luchtconnectoren

- 114558 Vrouwelijke luchtaansluiting, 1/4" NPT(f)
- 169967 Mannelijke luchtaansluiting, 1/4" NPT(f)

CAM-connectoren

- 15T116 1" CAM (m) x 1" NPT(f), aluminium
- 289874 1" CAM (v) x 1" NPT(f), aluminium
- 120307 2" CAM (m) x 1-1/2" NPT(f), aluminium
- 513549 2" CAM (m) x 1-1/2" NPT(m), aluminium
- 120308 2" CAM (v) x 1-1/2" NPT(f), aluminium
- 15U007 1" CAM (m) x 1" CAM-plug (m), aluminium
- 17Z307 1" CAM-plug (v), aluminium
- 17V096 2" CAM-plug (m), aluminium
- 17V095 2" CAM-plug (v), aluminium



T-Max-aanbreng hulpmiddelen

- 17Y910 STX-trekkerpistool voor luchtondersteund textuurspuiten*
- 17Z128 FreeFlo Inline-pistool*
- 24B944 Pistool met 1 m verlengslans *
- 24B945 Pistool met flexibele verlengslans*
- 17Z054 T-Max-lans met airless spuittip
- 17Y907 Inline-pistool, RAC X, HDA651
- 24C414 Kogelventielset, FreeFlo & Pistolen met verlengslans

Luchtspuitmondens STX-pistool

- 17Z563 4 mm roestvrij staal
- 17Z564 6 mm roestvrij staal
- 17Z565 8 mm roestvrij staal
- 17Z566 10 mm roestvrij staal
- 17Z567 12 mm roestvrij staal

Luchtspuitmondens pistolen met verlengslans

- 16A443 3/16" roestvrij staal (4,75 mm)
- 16A444 1/4" roestvrij staal (6,35 mm)
- 16A445 5/16" roestvrij staal (8 mm)
- 16A446 3/8" roestvrij staal (9,5 mm)
- 16A447 7/16" roestvrij staal (11 mm)
- 16A448 1/2" roestvrij staal (12,7 mm)
- 16A449 9/16" roestvrij staal (14,3 mm)
- 128459 3/8" vernikkeld gestampt staal (9,5 mm)
- 128460 1/2" vernikkeld gestampt staal (12,7 mm)
- 128461 9/16" vernikkeld gestampt staal (14,3 mm)
- 128462 5/8" vernikkeld gestampt staal (15,9 mm)
- 128463 11/16" vernikkeld gestampt staal (17,5 mm)
- 128464 3/4" vernikkeld gestampt staal (19 mm)

T-Max-lans en FreeFlo-toebehoren

- 17Z185 Luchtondersteuningsset voor lans (lucht slang 15 m, luchtondersteunde spuitmond)*
- 248888 3 mm ronde luchtspuitmond
- 248524 4 mm ronde luchtspuitmond
- 248525 6 mm ronde luchtspuitmond
- 248526 8 mm ronde luchtspuitmond
- 248527 10 mm ronde luchtspuitmond
- 289922 18 Mesh filter met filterschraper (x 2)
- 289923 30 Mesh filter met filterschraper (x 2)
- 15X791 Filterloze buis, luchtplug
- 277789 Filterschraper



Onderdelen fijne afwerking

- 17Z635 STX FF-set (geharde schijven, adapter)
- 18A155 Lans/FreeFlo FF-set (geharde schijven, adapter)

WideTex FineFinish-schijven	Standaard	Gehard
W4	24S099	24S114
W6	24S100	24S115
W8	24S101	24S116
W10	24S102	24S117
W12	24S103	24S118
WXL	24S104	24S119

Diversen

- 17Z231 Rubber inlaatkogel (T-Max 6912) (x 1)
- 17Z232 Rubber inlaatkogel (T-Max 6912) (x 5)
- 17Z556 Set stalen kogel, inlaat + uitlaat (T-Max 6912)
- 17Z648 Set keramische kogel, inlaat + uitlaat (T-Max 6912)
- 17Z640 Set Si-N-kogel, inlaat + uitlaat (T-Max 6912)
- 248395 Luchtspuitkopreiniger
- 15U027 Lucht slangkoppeling
- 17Z224 Smeermiddel slang (x 50)
- 248515 Reinigingsset sponsbal 1,2" (x 5)
- 19A983 Reinigingsset sponsbal 1" (x 5)



TEXSPRAY T-MAX™



Technische specificaties

Alle toestellen worden voltooid en spuitklaar geleverd:

Modelnaam:	T-MAX AIRLESS			T-MAX LUCHTONDERSTEUND		T-MAX AIRLESS / LUCHTONDERSTEUND	
	506	657	6912	6912	6912	6912	6912
SPECIFICATIES							
Artikelnummers: EU - 230V	17X980	17X983	17X986	17X990	17X993	17Z285	17Z288
Artikelnummers: IT, DK, CH - 230V	17X981	17X984	17X987	17X991	17X994	17Z286	17Z289
Artikelnummers: UK - 110V	17X982	17X985	17X988	17X992	17Z282	17Z287	17Z290
Max. Tipformaat	Pleister 0,051"	Pleister 0,061"	Pleister 0,071"	Pleister 0,071"	Pleister 0,071"	Pleister 0,071"	Pleister 0,071"
Max. Debiet - l/min (gpm)	6,4 (1,7)	1,9 (7,2)	12 (3,17)	12 (3,17)	12 (3,17)	12 (3,17)	12 (3,17)
Max. druk - bar (psi)	50 (730)	65 (940)	69 (1000)	69 (1000)	69 (1000)	69 (1000)	69 (1000)
Motorvermogen - kW (pk)	0,9 (1,2)	0,9 (1,2)	2 (2,8)	2 (2,8)	2 (2,8)	2 (2,8)	2 (2,8)
Compressor l/min	Externe compressor	Externe compressor	Externe compressor	Externe compressor	Externe compressor	Externe compressor	Externe compressor
Gewicht incl. materiaaltrechter - kg (lbs)	71 (156)	73 (160)	86 (190)	86 (190)	86 (190)	86 (190)	86 (190)
KENMERKEN							
SmartControl	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LED-display			✓	✓	✓	✓	✓
Debiet-/drukselector	Ingebouwd	Ingebouwd	✓	✓	✓	✓	✓
Uitschakeling pomp bij pistool			Optioneel	Afstands-schakelaar	Ingebouwd in STX-pistool	Afstands-schakelaar	Ingebouwd in STX-pistool
Materiaaltrechter	4 zakken	6 zakken	6 zakken	6 zakken	6 zakken	6 zakken	6 zakken
Endurance-pomp	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zuigerpakking	Enkele pakking	Enkele pakking	V-pakking	V-pakking	V-pakking	V-pakking	V-pakking
Modulair splitframe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zakpersroller	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Vibra-Flo-trillingssysteem	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
SAMENSTELLING							
Spuittips	HDA651	HDA651 + HDA655				HDA651 + HDA655	
WideTex-spuittips				W4H, W6H, W8H, W10H, W12H, WXLH		W4H, W6H, W8H, W10H, W12H, WXLH	
Spuittips				4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm	4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm	4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm	4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm
Tiphouder	RAC X - 246215					RAC X - 246215	
Pistool	T-Max-lans - 17Z054			Free Flo - 17Z128	STX - 17Y910	T-Max-lans - 17Z054 Free Flo - 17Z128	T-Max-lans - 17Z054 STX - 17Y910
Slang	1" x 5 m - 289960	1" x 10m - 289961	1" x 5 m - 289960 1" x 10m - 289961	1" x 5 m - 289960 1" x 10m - 289961		1" x 5 m - 289960 1" x 10m - 289961	
Hulp slang	3/4" x 3 m - 289959			3/4" x 3 m - 289959		3/4" x 3 m - 289959	
Gereedschapskist	✓			✓		✓	
Gereedschap	Schraper	Schraper	Schraper	Schraper	Schraper	Schraper	Schraper

Alle teksten en afbeeldingen in dit document zijn gebaseerd op de meest recente productinformatie zoals bekend op het tijdstip van publicatie. Graco behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment zonder kennisgeving vooraf wijzigingen door te voeren.

Graco is ISO 9001-gecertificeerd.

GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777 • <http://www.graco.com>



Bij elke Graco-aankoop geniet u van klantenservice van het hoogste niveau.



©2019 GRACO DISTRIBUTION BV 320596NL (rev.B) 12/19 Gedrukt in Europa.

Alle andere merknamen of merken zijn gebruikt voor identificatiedoeleinden en zijn handelsmerken van hun betreffende eigenaars. Raadpleeg voor meer informatie over het intellectuele eigendom van Graco www.graco.com/patent of www.graco.com/trademarks.